


CERAMICA SANTIAGO


BALDOSÍN SANTIAGO

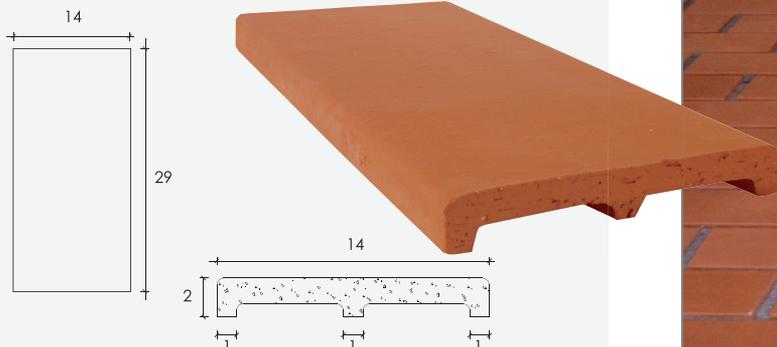

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

dimensiones cm.	29 x 14 x 2 *1
peso kg.	0.95
unidades/m ² .	24 s/cantería 23 cantería 1.0cm.

INSTALACIÓN

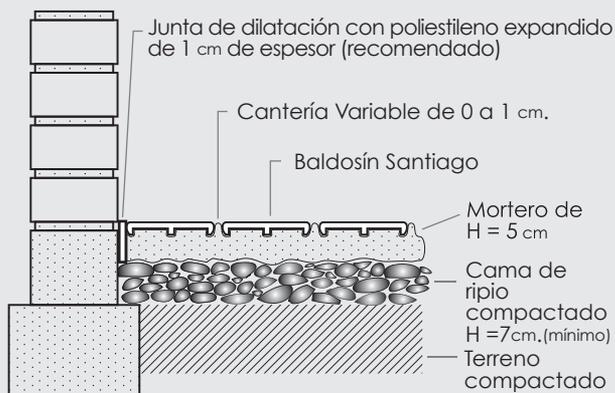

*1 Este producto puede tener una tolerancia dimensional de ± 5 mm., dependiendo del tipo de arcilla y terminación.

2 Producto a pedido.

VENTAJAS

Es una solución económica de piso en comparación a otras soluciones de mercado, ya que no requiere radier y se instala directamente sobre cama de ripio.

Modula con ladrillo de 29 x 14 cm y con enchape de 29 cm.

USOS

En revestimientos interiores y exteriores de pisos.

Se instalan sobre una cama de ripio de 7 a 8 cm de espesor, o sobre radier de hormigón.

Pueden combinarse con otros elementos decorativos de piso, como cerámicas, tablas de madera, pastelones de hormigón con huevillo, etc.

Se instala con mortero de pega o algún producto adhesivo para cerámica roja.


El baldosín impermeabilizado no necesita tratamiento de sales. Tiene una terminación que permite fácil limpieza y mantención.

Se recomienda dejar cantería de 0,5 a 1,2 cms entre baldosines.

La tonalidad puede variar entre una partida y otra o una vez instalado.

Consulte por el Manual de Instalación de este producto.


APLICACIONES TRADICIONALES

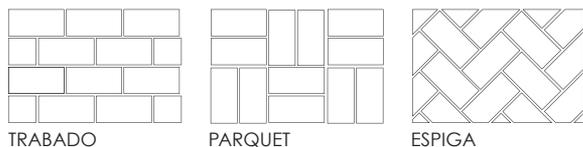

COLORES MATIZADOS



OTRAS APLICACIONES

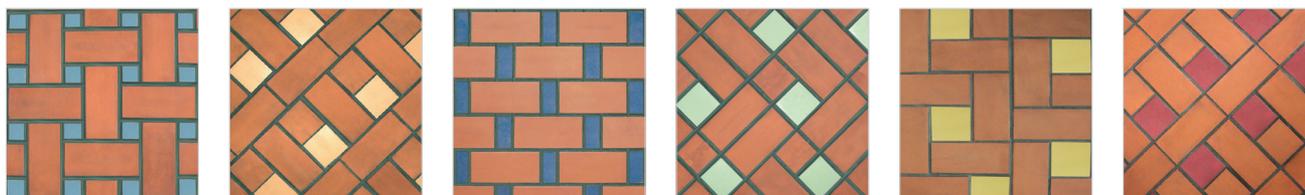

AV. ISIDORA GOYENECHEA 3120, PISO 14 - LAS CONDES - SANTIAGO - CHILE
VENTAS TEL. (56.2) 750 5900 - FAX (56.2) 750 5915 - WWW.CERAMICASANTIAGO.CL

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para su uso.